

自己温度制御方式（PTC）電気式パネルヒーター



## 「」ダミーキットの取付・使用方法について

取付施工業者様 各位

この度は『暖カウンター』ダミーキット（ダミー板 2 枚・ダミーカバー1 本）をお買い上げ頂きまして有難うございます。本製品は暖カウンター本体を設置頂くにあたり、両端を隙間なく仕上げる為の商品です。以下にダミーキットの取付及び使用方法についてご案内致します。

### ① 暖カウンター設置後、端からの寸法を測定してください。

全ての設置が完了し、ダミー板を取り付ける箇所を確認します。両端それぞれ、端から暖カウンター末端までの間隔寸法を測定します。（反対の端も同様）


※対象箇所の歪がある場合がありますので、実寸より 1~3mm くらい少ない目にみて下さい。



### ② ダミー板を必要な寸法にカットする。

①で測定した寸法にあわせてダミー板を切ります。（ダミー板の初期寸法はW300です）

※丸のこ等工作機械をご使用の際は十分取扱いにご注意ください。

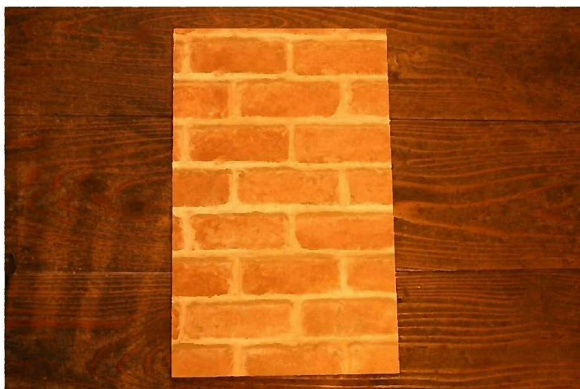


### ③ ダミー板を取り付ける。

②で加工したダミー板をあわせて納まり具合を確認してください。問題がなければ下右図のように木ネジで固定します。



### ④ ダミーカバーを取り付ける。

最後にダミーカバーを取り付けます。既に設置されている暖カウンター本体の上下に付属のカバーを取り付けます。その後、両端に取り付けられたダミー板が隠れるようにスライドさせ、壁にトン付させます。(反対側も同様に) その後も隣のカバーをスライドさせて寄せ、ダミー板の長さ分の余白が中央くらいに来るようにします。(上下とも同様に)

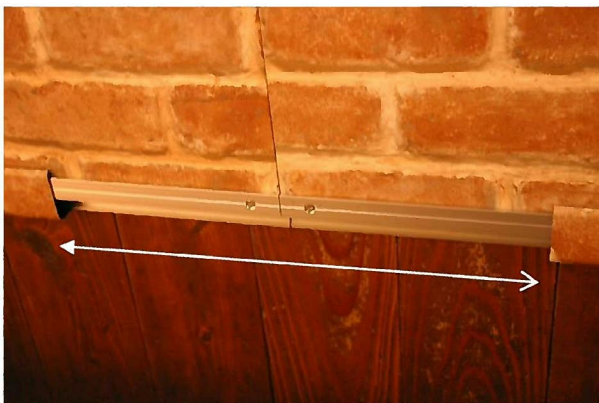

こうして出来た余白寸法を測定し、ダミーカバーを切ります。(ダミーカバーの初期寸法はW900)  
※切断用カッターなどのご使用の際には十分取扱いにご注意ください。  
最後に、カットしたダミーカバーを嵌めこんで完成です。



以上のようにダミーキットを使用することにより、カウンター隅々まで一体化され、見た目も美しい仕上がりとなります。